



www.transporta.cz

transporta.technology

CHLAZENÍ POPELOVIN A STRUSKY Z KOTLE K12 TEPLÁRNY ČB

Zadání projektu

Návrh spolehlivé a efektivní dopravy popelovin z kotle

Dopravní výkon 60 kg/h kontinuální

Vstupní teplota popelovin 850°C

Požadovaná výstupní teplota 80°C

Doprava popílku z výsypky IV. tahu kotle

Dopravní výkon 2x 400 kg/h nahodilý

Vstupní teplota popelovin 400°C

Požadovaná výstupní teplota 80°C

Celkový dopravní výkon technologie 920 kg/h




TRANSPORTA
TECHNOLOGY

CHLAZENÍ POPELOVIN A STRUSKY Z KOTLE K12 TEPLÁRNY ČB

CHLADÍCÍ ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK


CHLADÍCÍ ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK LOMENNÝ

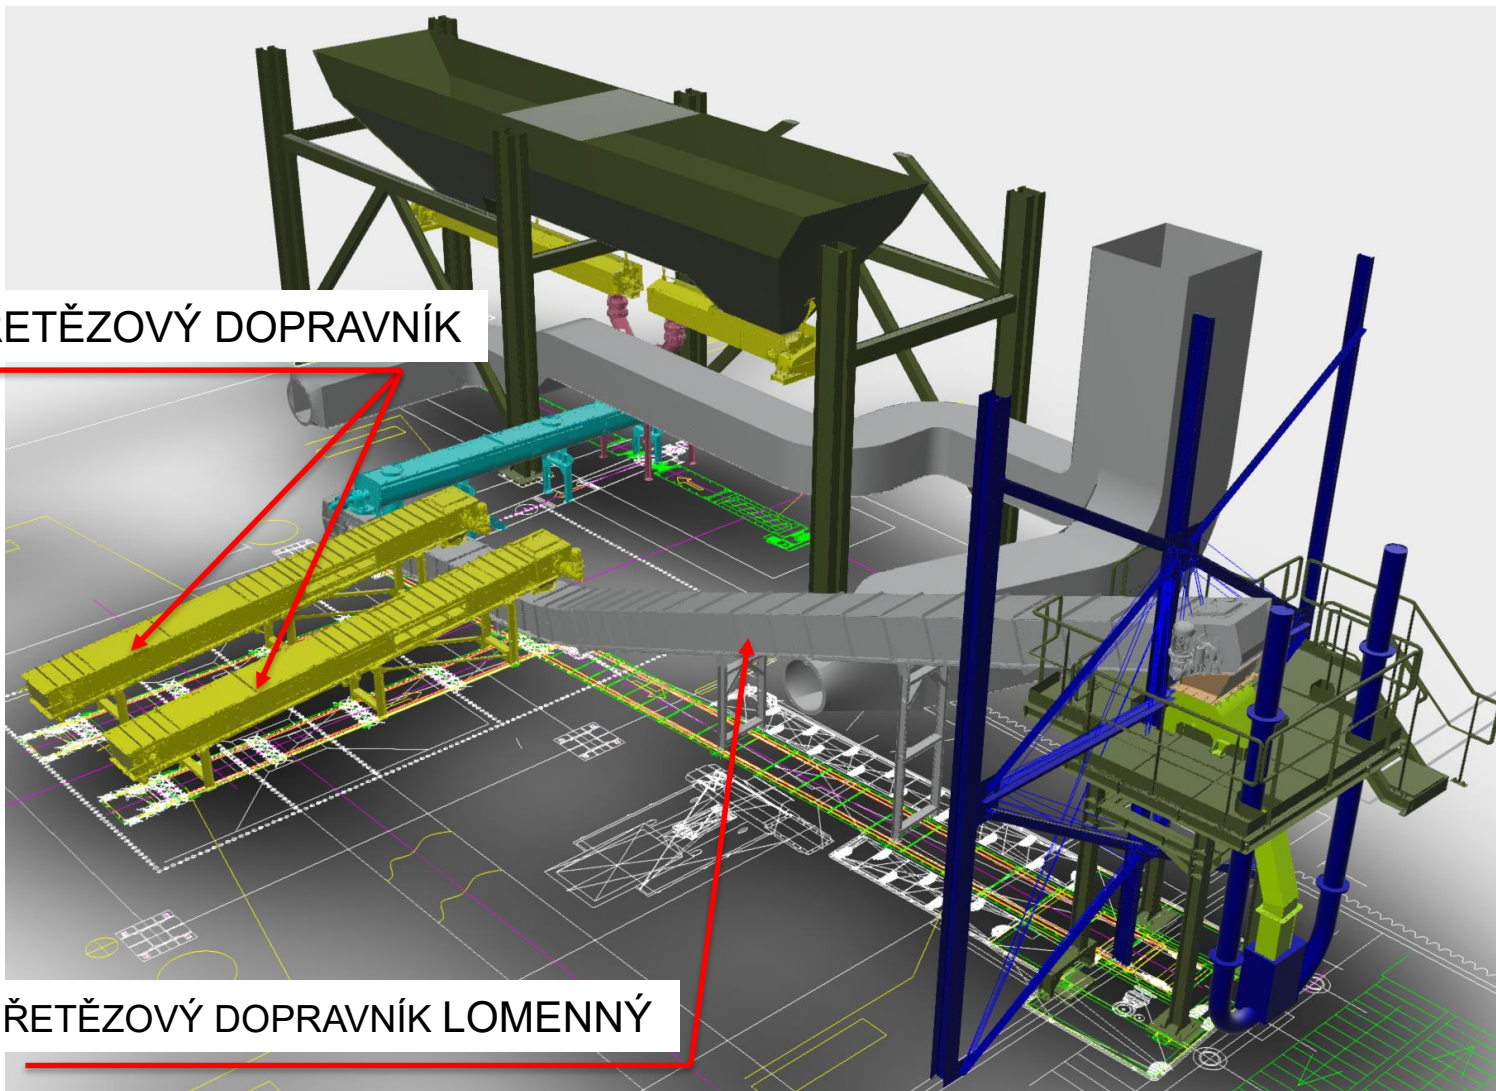



TRANSPORTA
TECHNOLOGY

CHLAZENÍ POPELOVIN A STRUSKY Z KOTLE K12 TEPLÁRNY ČB

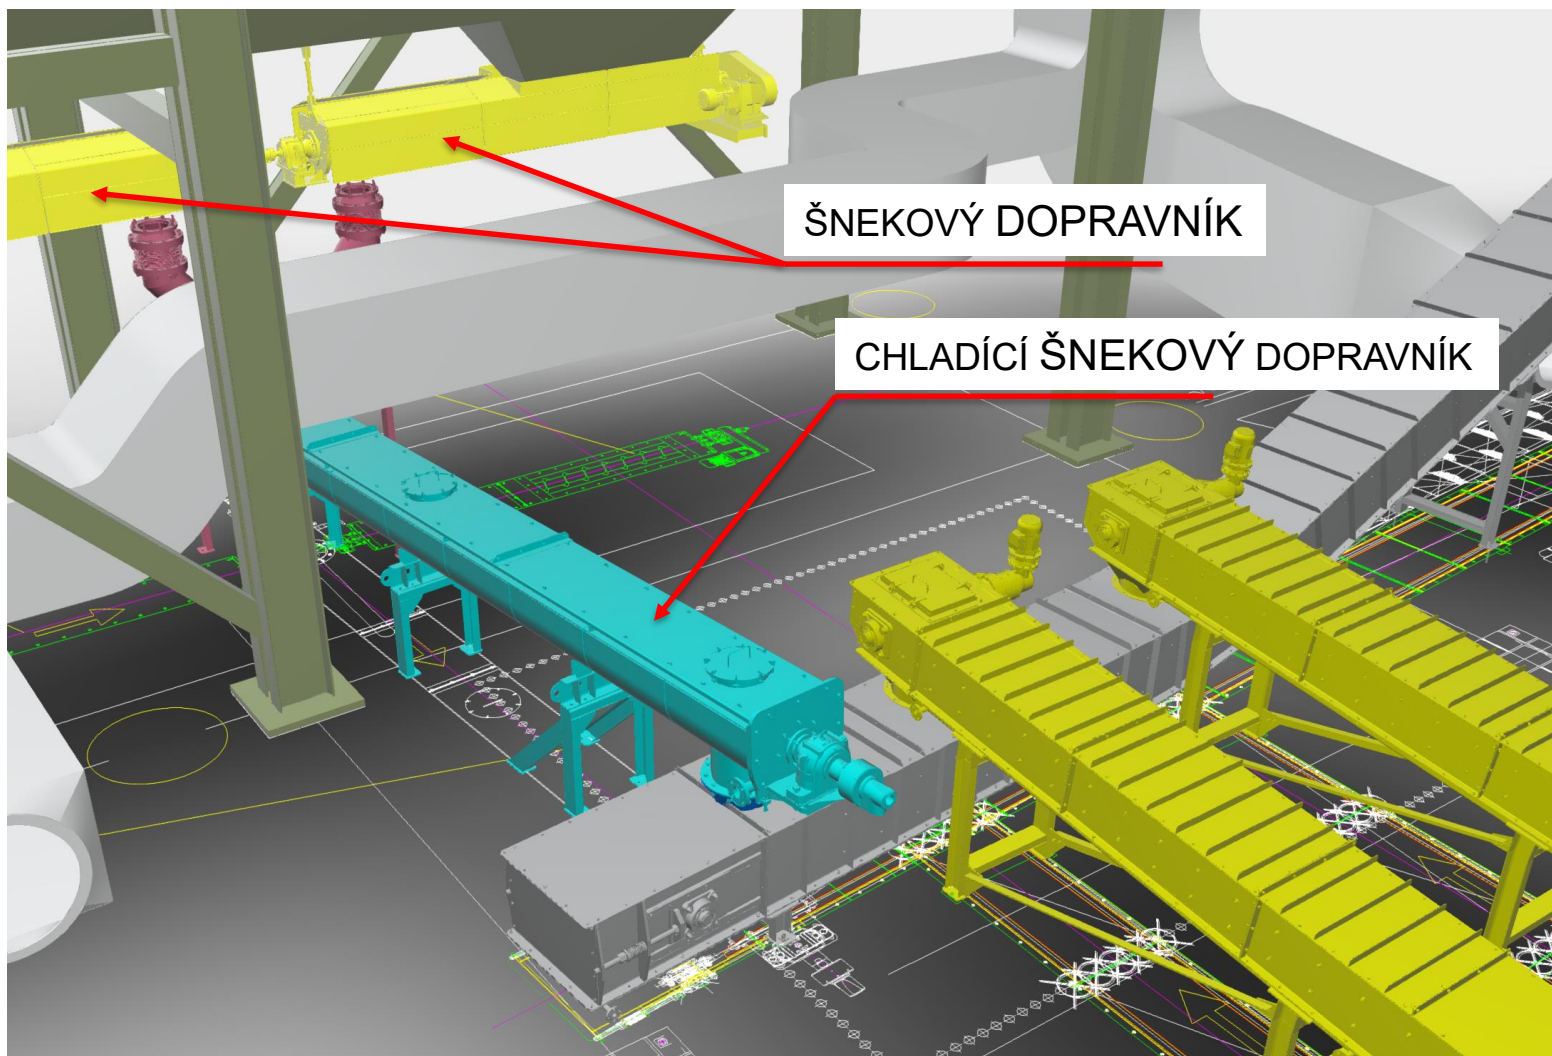



TRANSPORTA
TECHNOLOGY

CHLAZENÝ ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

- Chlazené dno
- Chladící žebra na krytech zařízení
- Dno je uzavřená tlaková nádoba pro chladicí kapalinu
- Dno z otěruvzdorného plechu






TRANSPORTA
TECHNOLOGY

CHLAZENÝ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

- Těsnící hlava
- Dvojitá hřídel šnekového dopravníku
- Chlazený plášť

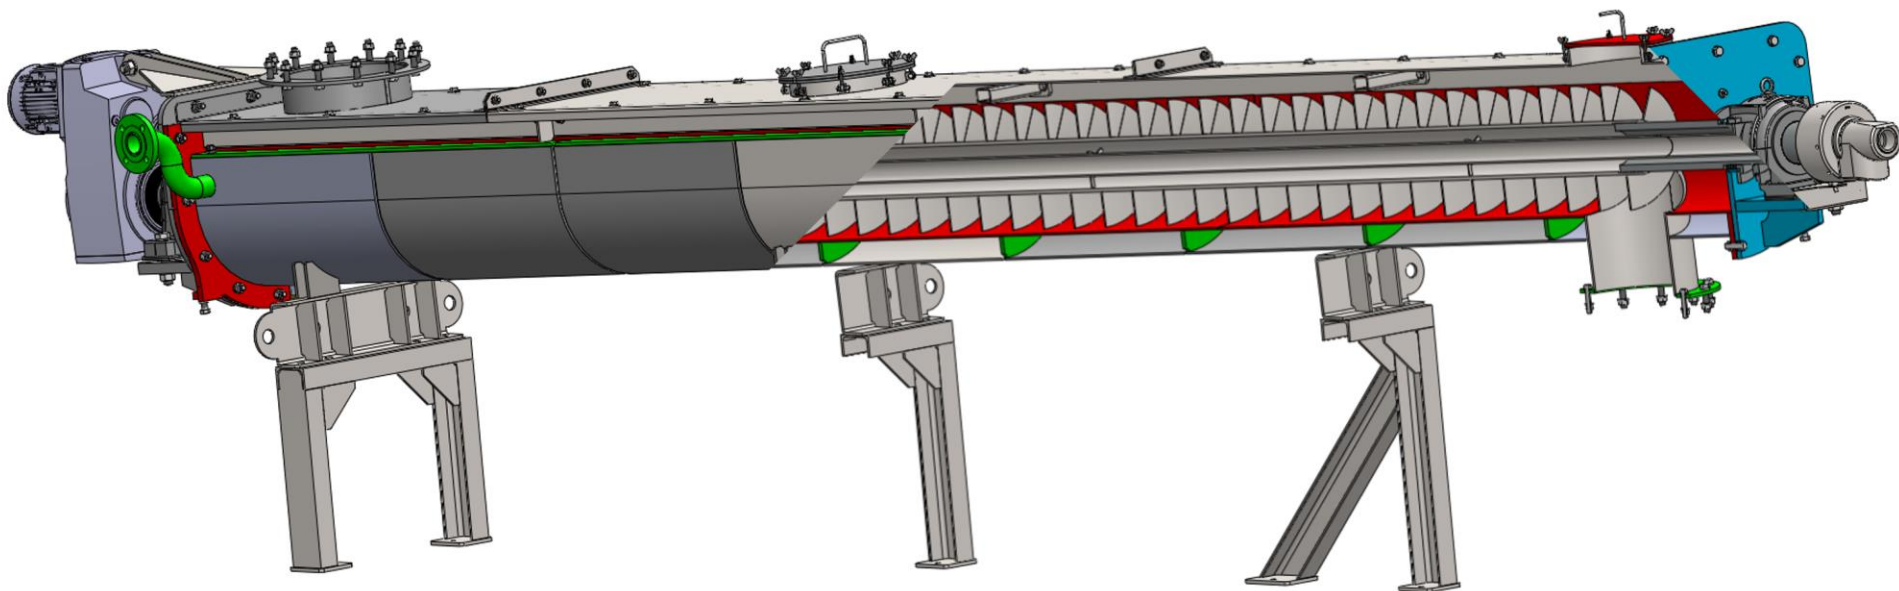



TRANSPORTA
TECHNOLOGY

VÝROBA

